

KINGSAT®

肯赛特通信

专注全球海洋

宽带接入

KM-P6A

船载卫星通讯天线

- 体积小，重量轻
- 操作简单
- 业内独创抗风浪算法
- Ku波段全信道覆盖
- 2轴稳定，3轴跟踪



船载卫星天线专业设备制造商

射频领域20年经验，集设计、研发、制造和销售为一体，旨在为海上用户看电视和上网提供完美的解决方案。

性能优异，稳定可靠

二轴稳定平台配合自动极化跟踪系统，跟踪能力强。由内而外严选高品质配件，并采用自行研制的射频和结构器件，确保天线能在各种恶劣环境下长期稳定为用户提供服务。

操作简单，安装方便

ACU界面简洁，设计友好，即使新手也能在数分钟内完成配置并成功上网。紧凑型设计体积小，重量轻，安装便捷，是中小型船舶的理想选择。

系统兼容性强，Ku 波段全信道覆盖

系统兼容性强，能兼容各种类型Modem (iDirect, Newtec, Hughes, UHP, Gilat, SatPath等)，支持Ku 波段全信道不间断服务，频带更宽，覆盖面积更广。

尺寸规格

反射面直径:	64 cm(25")
重量:	27KG(60lbs) (包括ACU, LNB 和6W BUC)
天线罩尺寸:	78 X 80 cm (31" X 31.5")
天线罩材料:	ASA

天线跟踪结构

主支架:	2轴 + 极化跟踪
方位角范围:	0° to 690°
仰角范围:	0° to 95°
极化角范围:	自动, 0° to 240°
位置获取:	内置 GNSS (GPS/Glonass/Galileo/北斗)
船体运动范围:	横滚: $\pm 20^\circ$ @8~12秒
	纵倾: $\pm 10^\circ$ @6~12秒
	偏航: $\pm 8^\circ$ @15~20秒
跟踪精度:	自动跟踪电平 $\leq 1.0\text{dB}$ (R.M.S)

技术参数

接收频率:	10.70 ~ 12.75 GHz
接收增益:	36dBi@12.5GHz
发射频率:	13.75 ~ 14.5 GHz
发射增益:	37.2dBi@14.25 GHz
G/T:	15.0dB/K (晴天, 30° 仰角)
极化方式:	仅支持交叉极化模式
交叉极化隔离:	≥ 30 dB
LNB:	Universal, PLL LNB
BUC:	6W (4W/8W 可选)


天线控制器规格

尺寸 (长x宽x高):	48 X 30 X 4.4 cm
重量:	3 kg
显示屏:	256 X 64 OLED
Modem接口:	以太网/RS-232C
Modem通讯协议:	Open AMIP
供电要求:	100-230VAC 50-60Hz
内置设备:	4口交换机
Modem支持型号:	IDirect, Gilat, Hughes, SatPath, UHP, Newtec (其他Modem型号同步更新)

工作环境

工作温度:	-25°C ~ 55°C
存储温度:	-30°C ~ 85°C
湿度:	最大100% @ 40°C
风速:	最大60米/秒任意方向
防水等级:	IP56

尺寸规格

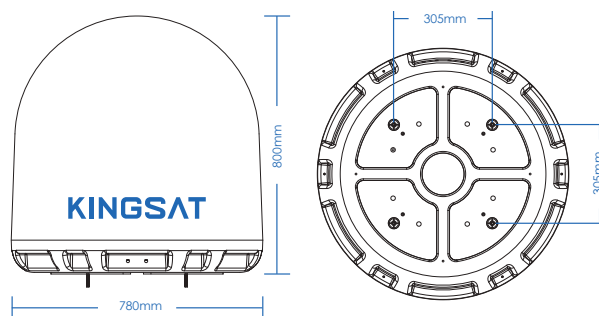

接线图



KINGSAT®
肯赛特通信

地址: 广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号莲丰创意园A栋
电话: 020-28662868
邮箱: sales@kingsat-tech.com
网址: www.kingsat-tech.com/cn